


MALECH

Акрилова ґрунтовка на водній основі, для гладкого фінішу та покращення адгезії

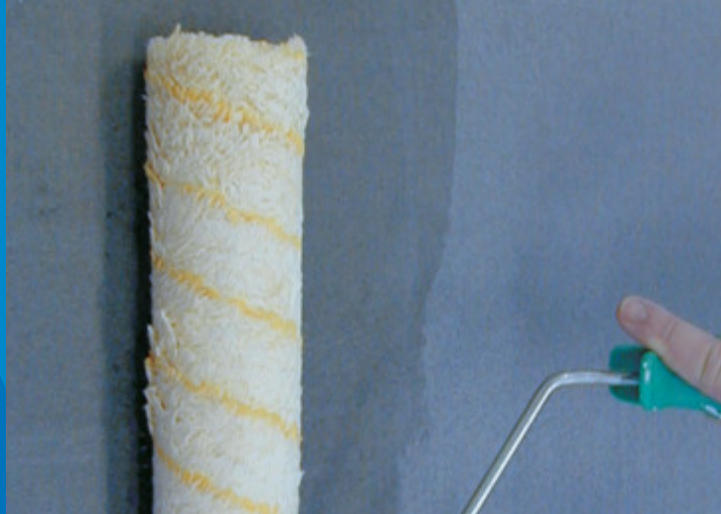

ПРИЗНАЧЕННЯ

Malech призначений для ґрунтування поверхні стін загалом (наприклад, поверхні бетону або ділянок, відремонтованих цементними розчинами) перед нанесенням тонованого фінішного покриття з лінії **Elastocolor**, **Quarzolite** або **Colorite** для регулювання ступеню поглинання основи та підвищення адгезії. **Malech** також можна використовувати з **Aquaflex System** для укріплення поверхонь із вмістом азбесту та як ґрунтовку для покриття шарів **Aquaflex**.

Деякі приклади нанесення

- Для ґрунтування добре витриманих нових або існуючих штукатурок (якщо вони не пошкоджені) перед нанесенням тонованого фінішного покриття з лінії **Elastocolor**, **Quarzolite** або **Colorite**.
- Для ґрунтування раніше пофарбованих поверхонь, навіть з незначною кількістю відшарувань, перед нанесенням тонованого фінішного покриття з лінії **Elastocolor**, **Quarzolite** або **Colorite**.
- Для ґрунтування поверхонь в закритих або погано вентиляльованих приміщеннях, адже **Malech** не має різкого запаху, перед нанесенням матеріалу з лінії **Elastocolor**, **Quarzolite** або **Colorite**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Malech – це ґрунтовка на основі мікронізованих акрилових смол у водній дисперсії, краще проникає в основу порівняно зі звичайними ґрунтовками на водній основі.

Malech не має різкого запаху та не містить розчинників, а отже може застосовуватись в закритих та погано вентиляльованих приміщеннях.

Завдяки своїй спеціальній формулі **Malech** зменшує розшарування існуючого покриття на оброблюваній поверхні.

Malech глибоко проникає в поверхню та сповільнює утворення висолів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не слід застосовувати **Malech** на металевих поверхнях.
- Не слід застосовувати **Malech** на вологих поверхнях.
- Не слід наносити **Malech** за температури нижче +5°C.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Підготовка основи

Нові поверхні або поверхні з локально відремонтованими ділянками повинні бути повністю витриманими, чистими, міцними та сухими.
Видаліть з поверхні всі сліди оливи, жиру та усі крихкі та погано закріплені частинки.
Загерметизуйте тріщини та відремонтуйте пошкодженні ділянки.
Слід загерметизувати пористі ділянки та вирівняти усі нерівні ділянки основи.

Приготування матеріалу

- **Нанесення всередині приміщень:** розвести **Malech** водою у відповідному співвідношенні, залежно від типу основи. Загалом, рекомендоване співвідношення **Malech**/вода складає 1/1 для більш поглинаючих основ та 1/2 для менш поглинаючих, для уникнення утворення гладкої плівки на поверхні стін.
- **Нанесення зовні приміщень:** **Malech** застосовується нерозведеним у разі пористих та дуже поглинаючих основ. Для інших типів основ слід розвести **Malech** водою (до 50% води, залежно від ступеню поглинання основи), щоб уникнути утворення гладкої плівки на поверхні стін.

Нанесення матеріалу

Перемішайте **Malech** перед застосуванням та нанесіть матеріал щіткою, валиком або розпилювачем.
Захищати від дощу протягом щонайменше 12 год.
Поверхні, оброблені **Malech**, можна фарбувати через 12-24 год, залежно від умов навколишнього середовища.

ОЧИЩЕННЯ

Щітки, валики та розпилювач (безповітряний) слід очистити водою до того, як **Malech** висохне.

ВИТРАТИ

0,10-0,15 кг/м², залежно від пористості основи.

УПАКОВКА

10 кг та 2 кг відра.

ЗБЕРІГАННЯ

Malech можна зберігати протягом 24 місяців у сухому місці в оригінальній упаковці за температури від +5°C до +30°C.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ТА НАНЕСЕННІ

Детальну інформації про безпечне використання наших матеріалів можна знайти в останній версії Паспорту Безпеки, наявній на нашому сайті www.mapei.com.
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення)	
ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ	
Консистенція:	текуча рідина

Колір:	прозорий
Густина (ISO 2811-1) (г/см³):	приблизно 1,01
Вміст сухих частинок за вагою (ISO 3251) (%):	приблизно 15
EMICODE:	EC1 Plus - дуже низький рівень викидів
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ	
Співвідношення розведення: – застосування всередині приміщення: – застосування зовні приміщення:	розвести зі 100% або 200% води, залежно від ступеню поглинання основи у чистому вигляді або до 50% води, залежно від ступеню поглинання основи
Час очікування перед фарбуванням поверхні:	12-24 год, залежно від вологості та температури та, у будь-якому випадку, тільки після того, як попередній шар повністю висох
Температура нанесення:	від +5°C до +35°C
КІНЦЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вміст летких органічних сполук у готовому матеріалі (Європейська Директива 2004/42/ЕС) (г/л) :	≤ 5

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

543-12-2023-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

