
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Кутова плита

TCABU20-60244

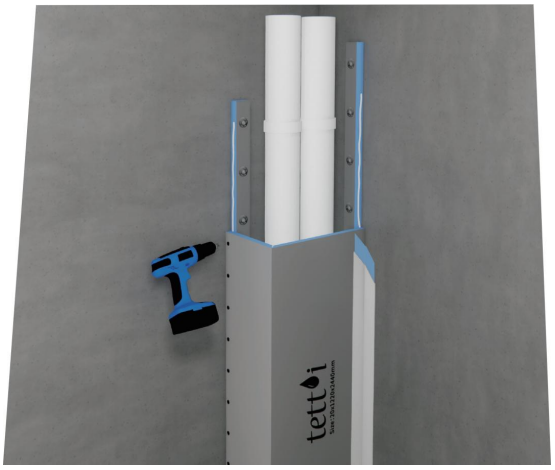

Готовий кутовий елемент для обшивки труб, ванн і душових піддонів. У каталозі запропоновано L-подібний і U-подібний профілі з заявленими гідро- та теплоізоляційними функціями.

Готова L- або U-подібна форма. На зображеннях показано сірі поверхні й синю серцевину; текст сторінки не встановлює повного пошарового складу, міцності кутового з'єднання або допустимого навантаження.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Форма	U-подібна
Товщина, мм	20
Довжина, мм	2500 [потребує уточнення]
Розмір, мм	150-300-150
Кількість у транспортній коробці, шт.	10

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 19.

Важливо саме для цього виконання

Довжина TCAB: таблиця каталогу, с. 19, вказує 2500 мм, тоді як артикул має суфікс 60244. Не визначайте довжину за кодом; потрібне підтвердження виробника.

Де та для чого застосовують

Закриття водопровідних труб кутовим коробом.

Обшивка зон навколо ванн та душових піддонів.

Формування прямих кутових поверхонь під подальше облицювання в межах підтвердженого монтажного рішення.

Як підібрати

1. TCABL позначає L-подібний профіль, TCABU - U-подібний. В обох випадках таблиця містить товщини 20 і 30 мм.

2. Перевіряйте довжину за таблицею: надруковано 2500 мм, хоча суфікс артикула 60244 може створювати інше очікування.

3. Розмір профілю наведено як 200-400 мм для L та 150-300-150 мм для U. До монтажу потрібне креслення з позначенням зовнішніх/внутрішніх габаритів.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Форми	L: TCABL; U: TCABU Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
Товщини	20 та 30 мм Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
Довжина за таблицею	2500 мм для всіх чотирьох артикулів Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
Розмір профілю як надруковано	L: 200-400 мм; U: 150-300-150 мм Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
Пакування	10 шт./коробка Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19

Застосування та монтаж

1. Каталог показує приклад обшивки труб із використанням ручного інструмента, але не містить послідовності й параметрів кріплення TCAB.

2. Перед монтажем потрібно підтвердити опору, клей або механічне кріплення, а також герметизацію стиків і примикань. Цих параметрів не можна визначити з фотографії.

Обмеження й умови перевірки

Не встановлено несучої здатності, пожежної класифікації чи температурної стійкості готового профілю.

Показники суцільної TCB не можна автоматично переносити на кутовий елемент.

Табличні розміри профілю не є підтвердженням доступного внутрішнього простору для труб.

Зберігання та поводження

Окремих умов складування, транспортування й строку зберігання TCAB у перевіреному каталозі немає.

Редакційні примітки SynergyTools

Суфікс 60244 та табличну довжину 2500 мм збережено окремо; довжину не змінено на 2440 мм за кодом.

Заголовок «Angel-shape Board» у джерелі передано за змістом як кутова плита. Окремого TDS або креслення TCAB не виявлено.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення TCABU20-60244. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 19

https://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944