
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Плита для вигнутих форм

TCBL20-60244

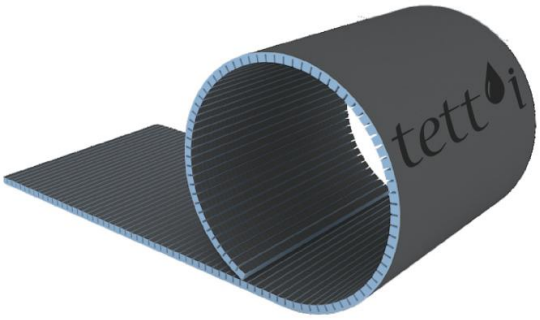

Плита з готовими прорізами для формування вигнутих внутрішніх конструкцій під облицювання: перегородок, округлих елементів і лав. Каталог описує функції облицювання, гідроізоляції та теплоізоляції таких форм.

На каталожному зображенні видно плиту із сірими поверхнями, синьою серцевиною та послідовними прорізами, що дозволяють згинання. Доступні окремі виконання з прорізами за шириною TCBW та за довжиною TCBL. Точний склад усіх шарів, глибину і крок прорізів ця сторінка не задає.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Напрямок прорізів	Поздовжні прорізи
Товщина, мм	20
Ширина, мм	600
Довжина, мм	2440
Кількість у коробці, шт.	10

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 18.

Де та для чого застосовують

Вигнуті внутрішні перегородки.

Формовані лави під плитку та округлі об'єми згідно з текстом каталогу.

Обшивка криволінійних елементів, для яких окремо визначено опору, радіус і гідроізоляційний вузол.

Як підібрати

1. Вибирайте TCBW або TCBL за потрібним напрямком прорізів, а не лише за товщиною.

2. Серія має товщини 20, 30, 40, 50 і 60 мм при табличному форматі 600×2440 мм.

3. До проєктування кривої отримайте підтвердження мінімального радіуса, допустимого напрямку згину, опор і способу закриття прорізів. У каталозі цих параметрів немає.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Напрямки прорізів	TCBW - за шириною; TCBL - за довжиною Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 18
Формат серії	600×2440 мм Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 18
Товщини	20 / 30 / 40 / 50 / 60 мм для кожного напрямку Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 18
Пакування	20 і 30 мм: 10 плит/коробка; 40, 50 і 60 мм: 5 плит/коробка Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 18

Застосування та монтаж

1. Каталог підтверджує попередньо прорізану геометрію та сферу застосування, але не надає покрокової інструкції монтажу.

2. Спосіб фіксації криволінійної форми, заповнення/герметизації прорізів і стиків та нанесення облицювання потрібно визначити за окремою інструкцією виробника.

Обмеження й умови перевірки

Не можна призначати радіус згину лише за демонстраційним рендером.

Міцність суцільної TCB не є допустимим навантаженням прорізаної плити або лави, виготовленої з неї.

Виробник описує внутрішні конструкції; окрема зовнішня придатність цього елемента не підтверджена.

Індивідуальні максимальні розміри у примітці мають підозрілу одиницю m; їх не використано як перевірені межі замовлення.

Зберігання та поводження

Спеціального регламенту зберігання, захисту прорізаних ділянок і строку придатності на сторінці немає.

Редакційні примітки SynergyTools

Примітка про індивідуальні розміри буквально містить T≤120m, W≤1220m, L≤6880m, хоча заголовки таблиць подано в мм. Одиницю не виправлено припущенням.

Окремий паспорт на TCBW/TCBL не виявлений; повний переклад TCB не приєднується як паспорт цієї сім'ї.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення TCBL20-60244. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 18

https://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944