
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

# Плита для інсталяції

## TCBT20-100120

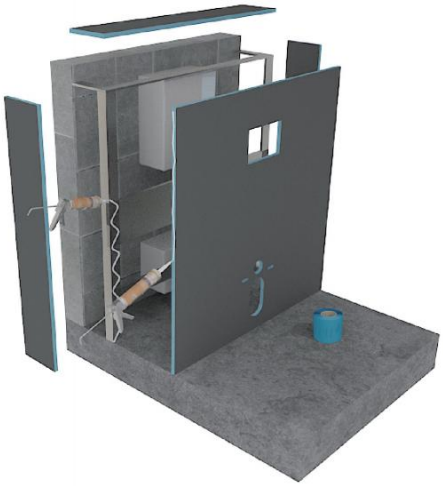

Готова облицювальна панель для зони сантехнічної інсталяції підвісного унітаза. Каталог показує її як передній елемент обшивки з подальшою герметизацією та плитковим оздобленням.

Попередньо виготовлений панельний елемент завтовшки 20 мм. Схема показує передню панель, бічні плити-основи під плитку, PU-герметик і гідроізоляційну стрічку. Це перелік компонентів зображеної системи, а не підтвердження, що вони всі входять до пакування одного артикула.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

## Параметри цього артикула

| Параметр | Значення за джерелом |
|---|---|
| Товщина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Довжина, мм | 1200 |
| Паковання | 1 плита в коробці; 5 коробок у транспортній упаковці |

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 19.

## Де та для чого застосовують

Обшивка зони настінної інсталяції підвісного унітаза.

Основа для клейового шару та плитки на передній поверхні сантехнічного короба.

## Як підібрати

1. Вибирайте між ширинами 1200 і 1000 мм за точним артикулом; довжина обох табличних виконань - 1200 мм.

2. Ураховуйте розміри конкретної рами й розміщення отворів. Каталог дозволяє підрізання під потрібний розмір, але не дає універсального креслення для всіх інсталяцій.

3. Уточніть сумісність PU-герметика, стрічки та бічних плит із вибраним вузлом; конкретної торгової марки герметика на сторінці не наведено.

## Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

| Показник | Значення та джерело |
|---|---|
| Товщина | 20 мм для обох артикулів<br>Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19 |
| TCBT20-120120 | Ширина 1200 мм; довжина 1200 мм<br>Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19 |
| TCBT20-100120 | Ширина 1000 мм; довжина 1200 мм<br>Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19 |
| Пакування | 1 панель/коробка; 5 коробок/транспортний картон<br>Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19 |
| Названі компоненти системи | Панель TCBT, плита-основа під плитку, PU-герметик, гідроізоляційна стрічка<br>Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19 |

## Застосування та монтаж

1. Крок 1 каталогу: підрізати панель під потрібний розмір.

2. Крок 2: нанести герметик на елемент інсталяції, щільно встановити передню панель і обшити обидві бічні сторони плитами-основами під плитку.

3. Крок 3: герметизувати всі стики гідроізоляційними стрічками.

4. Крок 4: нанести тонкошаровий розчин і виконати плиткове облицювання. Витрати, строки твердіння та спосіб передачі навантаження від сантехніки на раму не наведені.

## Обмеження й умови перевірки

Сторінка не підтверджує допустиме навантаження на унітаз або панель. Виріб не слід подавати як самостійну несучу раму інсталяції.

Розмір і розміщення показаних отворів не є універсальним кресленням для будь-якого унітаза.

Окремих випробувань готового TCBT немає; характеристики суцільної TCB не призначено цьому елементу.

## Зберігання та поводження

Спеціальний режим складування, строк зберігання й транспортні умови для TCBT у перевіреній сторінці не наведені.

## Редакційні примітки SynergyTools

Текст описує ширину 1,2 м загалом, але таблиця також містить виконання 1000 мм. Параметри конкретного артикула беруться з його рядка.

Формулювання про міцність і відсутність деформації після вологопоглинання є якісними заявами каталогу без числових випробувань.

Окремого TDS, монтажного креслення або підтвердження сумісності з конкретними рамами в перевіреному комплекті немає.

## Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення TCBT20-100120. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 19

https://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944