


ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

# Внутрішній кут

## TFIN-1285

Назва у магазині (не підтвердження виробника): Гідроізоляційний елемент Tetti для внутрішнього кута, 120x120x85 мм (TFIN-1285)

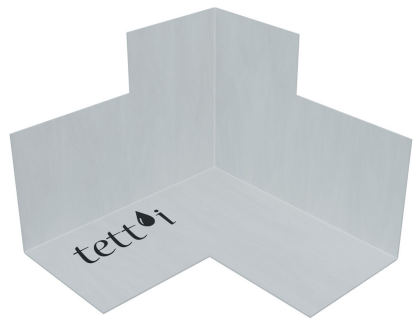

Готовий внутрішній кутовий елемент TFIN-1285 для герметизації та зміцнення гідроізоляції в місці внутрішнього кута.

Сформований внутрішній кут із термопластичного еластомеру TPE та волокнистого повстяного матеріалу, який джерело називає Polyester (PE). Позначення полімеру залишено як у виробника.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

### Параметри цього артикула

Окремі числові параметри цього артикула не наведені у перевірених документах виробника. Код не використовується для обчислення або вгадування розмірів.

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 21; Список поставки.

### Виконання зі списку поставки

Гідроізоляційний елемент Tetti для внутрішнього кута, 120x120x85 мм (TFIN-1285)

| Параметр   | За списком поставки |
|------------|---------------------|
| Розмір, мм | 120 × 120 × 85      |

Дані поставки збережено окремо від технічних даних виробника. Колонка «Вільно» є залишком, а не кількістю очікуваного надходження.

### Де та для чого застосовують

Герметизація внутрішніх кутів у вологих зонах у складі сумісної мембранної системи.

Спільна техкарта TFIN/TFOM описує кути 90° або 270°. Каталог називає душові, зони навколо ванн та внутрішніх басейнів (с. 21).

### Як підібрати

- Для внутрішнього кута у таблиці TDS передбачено TFIN-1285; для зовнішнього є інший сформований елемент TFOM-1685.
- Розміри TFIN у TDS: довжина 95 ± 2 мм, ширина 120 ± 2 мм, товщина 0,45 ± 0,1 мм.
- Наявний у магазині запис 120 × 120 × 85 мм використовує інше або непідтверджене представлення розмірів. Не прирівнювати його до довжини й ширини TDS без з'ясування способу вимірювання.

4. Кількість добирають за фактичними внутрішніми кутами й вузлами; фіксованого нормативу на кімнату джерело не встановлює.

## Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

| Показник                 | Значення та джерело                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Форма                    | Внутрішній кут, TFIN-1285<br>Спільна TFIN/TFOM TDS, с. 2         |
| Маса                     | Приблизно 8,6 г<br>Спільна TFIN/TFOM TDS, с. 2                   |
| Температура експлуатації | -30...+60 °C; D 2136 у джерелі<br>Спільна TFIN/TFOM TDS, с. 2    |
| Видовження при розриві   | >400%; ISO 527-1<br>Спільна TFIN/TFOM TDS, с. 2                  |
| Міцність на розтяг       | >6 МПа; ISO 527-1<br>Спільна TFIN/TFOM TDS, с. 2                 |
| Лугостійкість            | Випробування DIN EN 1847 пройдено<br>Спільна TFIN/TFOM TDS, с. 2 |

## Застосування та монтаж

1. Застосовувати як готовий кутовий елемент із погодженим гідроізоляційним матеріалом. У джерелі цей матеріал неоднозначно названий approved lubrication membrane.
2. Температура монтажу за TDS: 10-50 °C. Перед застосуванням перевірити придатність на фактичній основі з урахуванням усіх умов вузла.
3. TDS не дає числового напуску, витрати клею, часу тверднення або окремої покрокової схеми TFIN; ці дані не вигадані.

## Обмеження й умови перевірки

Polyester (PE) - неоднозначне позначення джерела; воно не замінене припущенням PET.

Для опору водяній парі >30000 джерело не задає одиниць чи символу  $\mu$ .

Видовження при розриві >400% не є допустимим переміщенням готового кутового шва.

Окремі вироби Sealed Inner Corner 9120370203 не підтверджені як тотожні TFIN-1285; характеристики не перенесені.

## Зберігання та поводження

Зберігати в прохолодному сухому місці із захистом від сонячного світла. Строк зберігання не вказано.

## Редакційні примітки SynergyTools

Редакційна примітка: додаток TDS є спільним для TFIN-1285 і TFOM-1685 та зберігає обидва рядки. У цій картці описано саме внутрішню форму TFIN.

ДОДАТОК / ДАНІ ОРИГІНАЛЬНОЇ ТЕХКАРТИ

# Технічні дані виробника

Український переклад даних документа Inside/Outer Corner Membrane. Наведені таблиці можуть містити інші виконання цієї серії. Для вибраного артикула дивіться першу частину карти.

Переклад SynergyTools, не офіційна українська редакція Tetti і не сертифікат. Редакційні пояснення виділено окремо.

## 1. Виріб

Оригінал: PDF-стор. 2.

Мембранний елемент Tetti для внутрішніх і зовнішніх кутів.

## 2. Специфікація виробу

Оригінал: PDF-стор. 2.

### TFIN-1285

| Показник | Значення         |
|----------|------------------|
| Виріб    | Внутрішній кут   |
| Довжина  | 95 мм ± 2 мм     |
| Ширина   | 120 мм ± 2 мм    |
| Товщина  | 0,45 мм ± 0,1 мм |

### TFOM-1685

| Показник | Значення         |
|----------|------------------|
| Виріб    | Зовнішній кут    |
| Довжина  | 85 мм ± 2 мм     |
| Ширина   | 115 мм ± 2 мм    |
| Товщина  | 0,45 мм ± 0,1 мм |

## 3. Застосування виробу

Оригінал: PDF-стор. 2.

Кутова мембрана застосовується для герметизації та зміцнення в кутах і навколо кутів 90° або 270° разом із мембраною, зазначеною в оригіналі як «approved lubrication membrane», у вологих зонах.

Примітка редакції: термін «approved lubrication membrane» у джерелі неоднозначний. Тип сумісної мембрани/гідроізоляційного матеріалу має уточнити виробник; термін не слід трактувати як указівку застосовувати мастильний матеріал.

4. Матеріал

Оригінал: PDF-стор. 2.

Складається з термопластичного еластомеру (TPE) та поліестеру (PE), волокнистого повстяного матеріалу.

5. Заявлені характеристики

Оригінал: PDF-стор. 2.

| Технічний показник                 | Характеристика                                             | Стандарт     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Відносне подовження при розриві, % | >400                                                       | ISO 527-1    |
| Температура експлуатації           | -30 - 60 °C                                                | D 2136       |
| Температура монтажу                | 10 - 50 °C                                                 |              |
| Міцність на розтяг (МПа)           | >6                                                         | ISO 527-1    |
| Розчинність у воді                 | Не розчиняється у воді                                     |              |
| Опір водяній парі                  | >30000                                                     | DIN EN 12086 |
| Випробування на лугостійкість      | Випробування пройдено                                      | DIN EN 1847  |
| Маса матеріалу (приблизно)         | Обидва вироби 8.6 г                                        |              |
| Зберігання                         | У прохолодному сухому місці, захищати від сонячного світла |              |

Увага

Оригінал: PDF-стор. 2.

Наведені вище технічні дані є середніми значеннями. Технічна інформація та інструкції із застосування ґрунтуються на нашому досвіді й поточних знаннях. Проте кожен користувач самостійно відповідає за проведення випробувань на фактичних основах, щоб перевірити придатність наших виробів для передбаченого призначення з урахуванням усіх параметрів, пов'язаних із застосуванням.

Пояснення редакції до перекладу

Український переклад підготовлено за оригіналом виробника. Редакційні примітки та перелік невирішених питань відокремлено від перекладеного тексту; вони не є частиною англомовного TDS. Це спільний паспорт TFIN-1285 і TFOM-1685. Окремі файли завантажень 83936/83935 мають однаковий вміст; у додатку до кожного виробу необхідно зберегти обидва рядки й позначити спільне охоплення.

## Зауваження до оригінального документа

Стор. 2: Документ явно охоплює TFIN-1285 і TFOM-1685. Завантаження 83935 і 83936 побайтово однакові; цей спільний переклад придатний для обох сімейств із збереженням обох артикулів.

Стор. 2: Одиниці температури повторно перевірено текстовим витягом і візуальним рендерингом MuPDF: оригінал містить °C, передано °C. Rypdf помилково видавав ¥, а Poppler пропускав гліф через відсутню Adobe-GB1 mapping.

Стор. 2: Оригінал називає матеріал Polyester(PE). Позначення PE може бути помилковим; збережено «поліестер(PE)».

Стор. 2: Для опору водяній парі >30000 не зазначено одиниць або символу. Не додано.

Стор. 2: Розміри в паспорті (TFIN-1285:95×120 мм; TFOM-1685:85×115 мм) відрізняються від наявних у магазині тривимірних розмірів 120×120×85/160×160×85. Потрібне підтвердження конвенції вимірювання та виробника; розміри магазину не змінено цим перекладом.

Стор. 2: Видовження при розриві >400% не визначає допустимого переміщення змонтованого шва. Склад, розміри й випробування TFIN/TFOM не переносити на окремі 9120370203/9120370204.

## Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti та наявними даними поставки. Документ стосується позначення TFIN-1285. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Спільна техкарта Inside/Outer Corner Membrane: рядок TFIN-1285; PDF-стор. 2

<http://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83936>

Каталог Tetti 2025: кутові мембрани; PDF-стор. 21

<http://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944>

Список поставки Список.mxl, рядок 12

Inside/Outer Corner Membrane - оригінальна техкарта

<http://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83936>

Сторінка виробника: [https://tetti-system.com/products/Membrane-Foil\\_1442774/Internal-Corner.html](https://tetti-system.com/products/Membrane-Foil_1442774/Internal-Corner.html)